

Kombidämpfer

Junior

Elektro Kombidämpfer Junior MagicPilot 6.23

MKN-Nr.: SKECOD623TG2



world of cooking

Ausstattungsmerkmale

- **MagicPilot®** – Touch & Slide Bedienkonzept
robustes, verschleißfreies, kapazitives Echtfarben-Display
hinter entspiegeltem Sicherheitsglas; Displayreinigungs-
modus
- **MKN Guided Cooking** mit autoChef®, ChefsHelp,
VideoAssist, Favoriten und BarcodeScan
- **autoChef®** – automatisches Garen
- über 250 vorgelegte internationale Garprozesse, individuell
veränderbar
- über 350 Garprozesse speicherbar (autoChef® & eigene)
- **individuelle Favoritenübersicht** auf dem Startbildschirm
- Schutz aller Garprozesse gegen unbefugtes
Ändern/Löschen
- direkte Fremdsprachenumschaltung, Volltextsuche
- **ChefsHelp** – Infoschritte
Einfügen von Bedienerinformationen in Text und Grafiken
an beliebiger Stelle im Garverlauf
- **VideoAssist** – interaktive Hilfebedienung, Filme von
Profi-Köchen
- Garprozess mit **BarcodeScan** in autoChef® aufrufen
- **Manuelles Bedienkonzept** mit 12 Gararten:
SoftDämpfen, Dämpfen, ExpressDämpfen, Heißluft,
CombiDämpfen, Perfection®, NT-Niedertemperatur, ΔT ,
Sous vide, Beschwaden, Backen und Ruhefunktion
- Garschrittfunktion – bis zu 20 Garschritte beliebig
kombinierbar
- **SES®** – Steam Exhaust System,
Sicherheitsdampfabsaugung
- **GreenInside** – Energieverbrauchsanzeige
- **CombiDoctor** – Selbstdiagnoseprogramm
automatischer Selbsttest aller relevanten Gerätefunktionen
wie Klima- und Reinigungsfunktion
- **FamilyMix** – effiziente Ausnutzung der Garraumkapazität
Produkte, die im gleichen Garraumklima gegart werden
können, werden in einer übersichtlichen Liste vorgeschla-
gen – zeigt an, was zusammen gehört
- **QualityControl** – gleichbleibende Qualität; unabhängig
von der Beschickungsmenge immer perfekte Ergebnisse
- **Hygiene-Garraumtür mit geschlossener
3-fach-Verglasung**
- LED-Beleuchtung in Hygiene-Garraumtür integriert
- Türanschlag rechts
- **Hygiene-Garraum** aus korrosionsbeständigem
Chrom-Nickel-Stahl

Zubehör

- Einhängegestell für Längseinschub serienmäßig,
je 6 Einschübe für GN 2/3 mit Behälter-Kippsicherung,
Einschubabstand 60 mm
- Anschlussleitung serienmäßig



Optionen

- **WaveClean®** – automatisches Reinigungssystem
inkl. geräteseitigem Siphon
- **HoodIn®** – integrierte Dampfkondensation
- Einbauvariante
- Tür-Linksanschlag
- Sonderspannung
- Schnittstelle für den Anschluss an eine Energieoptimie-
rungsanlage nach DIN 18875 und potentialfreier Kontakt
- potentialfreier Kontakt für externe Ablufthaube
- ETHERNET-Schnittstelle
- Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker 5-polig 16 A
- Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker

Produktsicherheit



Technische Änderungen vorbehalten! Stand:

21.10.2020

www.mkn.com


SKECOD623TG2

Kombidämpfer
Junior
 Elektro Kombidämpfer Junior MagicPilot 6.23
 MKN-Nr.: SKECOD623TG2



world of cooking

SKECOD623TG2

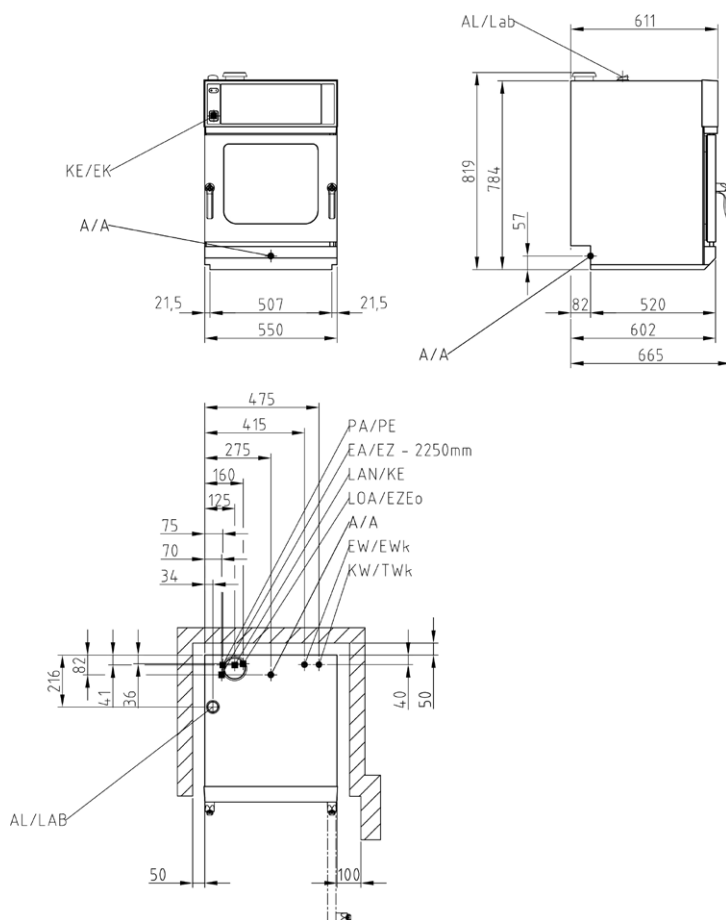

Weitere Informationen finden Sie auf: www.mkn.com/login

Allgemeine Installationsschnittstellen

bauseitige Schnittstellen

- Elektro-Festanschluss (EA/EZ)
- Kaltwasseranschluss (KW/TWk)
- Enthärtetes Wasser (EW/EWk)
- Abwasseranschluss (A/A)
- Abluft (AL)

Geräte-Maße (LxBxH) (mm)	550 x 611 x 784
Material Gehäuse	1.4301
Einbaumaße (LxBxH) (mm)	550 x 612 x 800
Abmessung inkl. Verpackung (LxBxH ²) (mm)	800 x 800 x 1000
Netto-Gewicht (kg)	68
Brutto-Gewicht (kg)	82
Aufstellungshinweise; Sicherheitsabstände in mm	
nach hinten	50

Kombidämpfer
Junior
 Elektro Kombidämpfer Junior MagicPilot 6.23
 MKN-Nr.: SKECOD623TG2



world of cooking

SKECOD623TG2

Kapazität	
Einschübe	6
GN 2/3 (354 x 325 x 60 mm)	6
Teller Ø 28 cm auf Regenerier-Rosten	6
Portionen / Essen pro Tag	20 - 50

Elektro-Anschluss (400 V)	
Nennaufnahme (kW)	5.2
Spannung (V)	400 3 (N)PE AC
Absicherung (A)	3 x 16
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60
Elektro-Anschluss (230 V)	
Nennaufnahme (kW)	3.5
Spannung (V)	230 1 NPE AC
Absicherung (A)	1 x 16
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L (°dH)	< 4 (22.2)
Verbrauch Reinigung (L)	17.7

Enthärtetes Wasser (EW/EWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L (°dH)	< 0.9 (5)
Verbrauch Dämpfen (L/h)	7.5
Verbrauch Kombidämpfen (L/h)	1.7
Verbrauch Reinigung (L)	1.3

Abwasser (A/A)	
Volumenstrom max. (L/min.)	10
Anschlussgröße	DN 40
Qualität	max. 95 °C

Nach VDI 2052 bei 400 V Anschlussspannung.	
Verwendung ohne HoodIn® (integrierte Dampfkondensation)	
Wärmeabgabe latent (W)	936
Wärmeabgabe sensibel (W)	624
Dampfabgabe (g/h)	1378
Verwendung mit HoodIn® (integrierte Dampfkondensation)	
Wärmeabgabe latent (W)	281
Wärmeabgabe sensibel (W)	624
Dampfabgabe (g/h)	413
Verwendung als Einbaugerät mit HoodIn®	
Wärmeabgabe latent (W)	281
Wärmeabgabe sensibel (W)	624
Dampfabgabe (g/h)	413
Geräuschpegel (db (A))	< 65
Schutzart	IPX5



weitere Ausstattungsmerkmale

- Tür-Einhand-Drehgriff
- berührungsloser Türkontaktschalter, Türraststellungen mit Endanschlag
- steckbare Türdichtung – vom Kunden wechselbar
- Tropfwanne mit Permanententleerung
- **DynaSteam®** – dynamische prozess- und beladungsabhängige Dampfmengenanpassung
- dynamisch autoreversierendes Lüfterrad für hohe Gleichmäßigkeit
- 5 Luftgeschwindigkeiten (10 in Verbindung mit Lüfter-Takten) programmierbar – getakteter Lüfterbetrieb
- Lüfterrad-Sicherheits-Motorbremse
- manuelles Reinigungsprogramm mit Bedienerführung
- Wartungshinweis für externe Wasserfilter
- **Time2Serve** – Eingabe der gewünschten Fertigzeit
- **RackControl®** – Mehrfachtimer
- **ClimaSelect® plus** – Klimasteuerung in 10%-Schritten
- **Ready2Cook®** – Vorheizen, CoolDown, Klima vorbereiten
- **PerfectHold** – Warmhaltefunktion mit SmartCoolDown
- interne Mehrpunkt-Kerntemperaturmessung (bis 99 °C)
- **EcoModus** – automatische Temperaturreduzierung im Dauerbetrieb bei Nichtbeschickung
- bedarfsgerechte Energiezufuhr
- integrierter HACCP Speicher
- **Profi-Backfunktionalität** – Backprogramme mit Beschwungung in ml, Ruhezeit und Entfeuchtung programmieren
- manuelle Beschwungung
- Zeitschaltuhr mit Startzeitvorwahl in Echtzeit
- USB-Schnittstelle u.a. für Softwareupdates**
- Garprozesse Importfunktion via USB-Stick
- Lautsprecher, einstellbare Töne
- akkustisches Signal nach Garzeitende
- direkter Abwasserfestanschluss nach DVGW möglich

Sonderausstattung

10022549	Untergestell allseitig offen, 850 mm hoch
10026739	Untergestell allseitig offen, 100 mm hoch
SK_MAGICHOOD	MagicHood – Geruchsneutralisationshaube (siehe eigenes Datenblatt)
10026814	Stapelkit Junior

GN 2/3 Bleche (siehe Zubehör-Prospekt)

10012900	Frittierkorb
202353	Granitemailliertes Blech, 20 mm tief
202359	Backblech gelocht
206046	Rost
206028	Hähnchengrillgestell
202356	Behälter ungelocht, 20 mm tief
202358	Behälter gelocht, 40 mm tief
10022565	Wandkonsole
10014181	BarcodeScanner inkl. USB Kabel zum Laden
TWO_IN_ONE	WaveClean® two-in-one-Reinigungs-Kartusche
10022638	Einhängegestell 5x GN 2/3, Einschubabstand 65 mm tief

** kostenlos unter www.mkn.com

