

Ausstattungsmerkmale

- analoge Einstellung und digitale Anzeige der Gar-temperatur, Feuchtigkeit, Garzeit und Kerntemperatur
- **Manuelles Bedienkonzept** mit 6 Gararten: SoftDämpfen, Dämpfen, ExpressDämpfen, Heißluft, CombiDämpfen, Regenerieren
- 100 Garprogramme speicherbar
- Garschrittfunktion – bis zu 6 Garschritte beliebig kombinierbar
- **FlexiRack®** – Kapazitätskonzept für bis zu 100% mehr Kapazität*
- **EasyLoad – serienmäßiger Quereinschub** für sicheres Arbeiten
- **DynaSteam®** – dynamische prozess- und beladungsabhängige Dampfmengenanpassung
- dynamisch autoreversierendes Lüfterrad für hohe Gleichmäßigkeit
- 5 Luftgeschwindigkeiten programmierbar
- Lüfterrad-Sicherheits-Motorbremse
- integriertes Fettabscheidesystem
- **Hygiene-Garraumtür mit geschlossener 3-fach-Verglasung**
- Türanschlag rechts
- **Hygiene-Garraum** aus korrosionsbeständigem Chrom-Nickel-Stahl
- **ClimaSelect®** – Klimasteuerung in 25%-Schritten
- **Ready2Cook®** – Vorheizen, CoolDown, Klima vorbereiten
- interne Kerntemperaturmessung (bis 99 °C)
- MFB digitale Gebläseburner-Technologie

Zubehör

- Einhängegestell für Quereinschub serienmäßig, 6 Einschübe für GN 1/1 und FlexiRack®, mit Behälter-Kippsicherung, Einschubabstand 68 mm



Optionen

- **WaveClean®** – automatisches Reinigungssystem inkl. geräteseitigem Siphon
- **integrierte Schlauchbrause**
- Tür-Linksanschlag
- Zweistufiger Sicherheitstürverschluss
- interner Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler
- Zusätzlicher, externer Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (nicht nachrüstbar; gleichzeitig mit internem Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler verwendbar)
- Zusätzlicher, externer Sous-Vide-Kerntemperaturfühler (nicht nachrüstbar)
- Gefängnisausführung
- Sonderspannung

Produktsicherheit






* im Vergleich zu GN 1/1

Kombidämpfer
FlexiCombi®
 Gas Kombidämpfer FlexiCombi® Classic 6.1
 MKN-Nr.: FKGCOD615C



world of cooking

FKGCOD615C

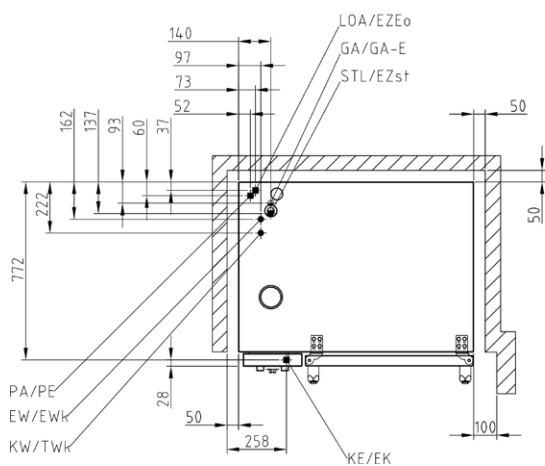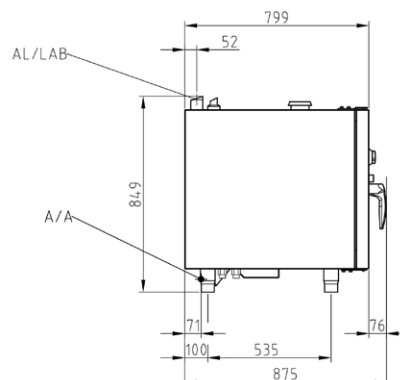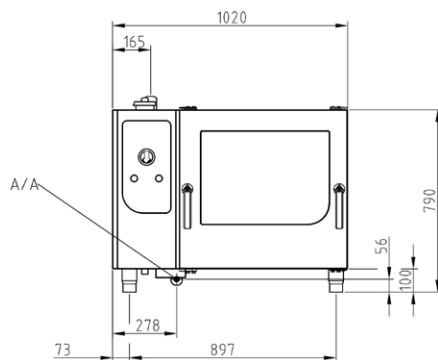

Weitere Informationen finden Sie auf: www.mkn.com/login

Allgemeine Installationsschnittstellen

bauseitige Schnittstellen

- Elektro-Festanschluss (EA/EZ)
- Gas-Festanschluss (GA/GA-E)
- Kaltwasseranschluss (KW/TWK)
- Enthärtetes Wasser (EW/EWK)
- Abwasseranschluss (A/A)
- Abluft (AL)

Geräte-Maße (LxBxH) (mm)	1020 x 799 x 790
Material Gehäuse	1.4301
Abmessung inkl. Verpackung (LxBxH ²) (mm)	1020 x 1220 x 1090
Netto-Gewicht (kg)	127
Brutto-Gewicht (kg)	147
max. Beladungsgewicht (kg)	54
Aufstellungshinweise; Sicherheitsabstände in mm	
nach hinten	50
links und rechts, jeweils	50
empfohlener Serviceabstand links	500
bei Abstellen des Hordenwagens links	800
Abstand zu Wärmequellen links	500
Abstand zu Fritteusen links und rechts, jeweils	mind. eine Länge der Schlauchbrause

Kombidämpfer
FlexiCombi®
 Gas Kombidämpfer FlexiCombi® Classic 6.1
 MKN-Nr.: FKGCOD615C



world of cooking

FKGCOD615C

Kapazität	
Einschübe	6
GN 1/1 (530 x 325 x 65 mm)	6
Backmaß (600 x 400 x 85 mm)	5
FlexiRack® (530 x 570 x 65 mm)	6 (≈ 10x GN 1/1)
Teller (Ø 28 cm auf FlexiRack®-Rosten)	24
Teller (Ø 32 cm – Bankettwagen)	22
Portionen / Essen pro Tag	30 - 80 (GN 1/1); 30 - 150 (FlexiRack)

Elektro-Anschluss (220 - 240 V)	
Nennaufnahme (kW)	0.6
Spannung (V)	220 - 240 1 (N)PE AC
Absicherung (A)	1 x 16
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Elektro-Anschluss (120 V)	
Nennaufnahme (kW)	0.6
Spannung (V)	120 1 (N)PE AC
Absicherung (A)	1 x 16
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Elektro-Anschluss (100 V)	
Nennaufnahme (kW)	0.6
Spannung (V)	100 1 (N)PE AC
Absicherung (A)	1 x 16
Frequenzbereich (Hz)	50 / 60

Gas-Anschluss (GA/GA-E)	
Nennwärmebelastung (kW)	11
Gasart	E & LL; 3B/P
Gasdruck Erdgas ³ (mbar)	20; 25
Gasdruck Flüssiggas ³ (mbar)	30; 37; 50
Verbrauch nach DIN (kg/h)	0.87
Verbrauch nach DIN (m³/h)	1.33

Trinkwasser kalt (KW/TWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L (°dH)	< 4 (22.2)
Verbrauch Reinigung (L)	32

Enthärtetes Wasser (EW/EWk)	
Anschlussdruck (bar)	2 - 6
Anschlussgröße	DN 20 (G ¾" A)
Qualität mmol/L (°dH)	< 0.9 (5)
Verbrauch Dämpfen (L/h)	16
Verbrauch Kombidämpfen (L/h)	3.5
Verbrauch Reinigung (L)	3

Abwasser (A/A)	
Volumenstrom max. (L/min)	10
Anschlussgröße	DN 50
Qualität	max. 80 °C

Abluft (AL)	
Abgasmassenstrom (kg/h)	30
Abgasführung	B13 (mit) B23 (ohne Strömungssicherung)
Abgasanschluss	an raumluftechnische Anlage mit Sicherheitsabschaltung
Abgastemperatur (°C)	170

Nach VDI 2052 bei 400 V Anschlussspannung.	
Verwendung ohne Dampfkondensationshaube	
Wärmeabgabe latent (W)	1872
Wärmeabgabe sensibel (W)	1560
Dampfabgabe (g/h)	2756
Verwendung mit FlexiCombi® Air Kondensationshaube	
Wärmeabgabe latent (W)	562
Wärmeabgabe sensibel (W)	1560
Dampfabgabe (g/h)	827
Geräuschpegel (db (A))	< 70
Schutzart	IPX5

³ andere Gasarten auf Anfrage



weitere Ausstattungsmerkmale

- Tür-Einhand-Drehgriff
- berührungsloser Türkontaktschalter, Türraststellungen mit Endanschlag
- steckbare Türdichtung – vom Kunden wechselbar
- Tropfwanne mit Permanententleerung
- Halogen-Garraumbeleuchtung hinter schocksicherem Glas
- manuelles Reinigungsprogramm (entfällt bei Option WaveClean®)
- **integrierter Wärmetauscher**
- HACCP Basisversion
- Zeitschaltuhr mit Startzeitvorwahl
- manuelle Beschwadung
- USB-Schnittstelle u.a. für Softwareupdates**
- Lautsprecher, einstellbare Töne
- akkustisches Signal nach Garzeitende
- potentialfreier Kontakt für externe Ablufthaube
- direkter Abwasserfestanschluss nach DVGW möglich

Sonderausstattung

216232	Untergestell allseitig offen (1000 x 655 x 850 mm)
216251	Unterschrank dreiseitig geschlossen (1000 x 696 x 850 mm)
FKG_AIR_6_10	FlexiCombi® Air Kondensationshaube
845986	Stapelkit für Gas-Tischgeräte (6.x + 10.x / 6.x + 6.x)
216243	Untergestell allseitig offen 270 mm hoch (6.x + 6.x)

FlexiRack® Bleche (siehe Zubehör-Prospekt)

206050	Frittierkorb
202363	Granitemailliertes Blech, 20 mm tief
202368	Backblech gelocht
206045	Rost
10017446	Hähnchengrillgestell
202376	Muldenblech

GN 1/1 Bleche (siehe Zubehör-Prospekt)

10012901	Frittierkorb
202345	Granitemailliertes Blech, 20 mm tief
202379	Backblech gelocht
206104	Rost
202375	Muldenblech

u.a. auch Starter-, Back-, GN-Pakete erhältlich!

216261	Teller-Hordengestell
216262	Einfahr-Hordengestell für GN 1/1 Quereinschub
216264	Hordengestell-Transportwagen, 850 mm hoch
850256	Einfahrrahmen für Hordengestell
201790	Thermo-Isolierhaube

TWO_IN_ONE	WaveClean® two-in-one- Reinigungs-Kartusche
------------	--

813636	GN Einschub längs
845946	Einhängestell Backmaß
846061	Strömungssicherung

** kostenlos unter <https://shop.mkn.de>

