

**Produktdatenblatt – Arbeitstisch 500 mit Kastenschublade 1/1
GN - 150****MKN-Nr.:
1303705**

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.

**Technische Highlights****Material:**

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). AISI 304.
Sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet, Körnung 320.

Auf- und Abkantungen:

Abdeckung vorne 30 mm nach unten, hinten 20 mm nach oben gekantet. Vorne an der Unterseite als Tropfkante ausgeführt. 50 mm Deckplattenüberstand bis zum Korpus geschlossen.

Korpus:

Verwindungssteife, selbsttragende, geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

Bedienblende:**Nutzfläche:****Aufstellung:**

Vorbereitet zur Aufnahme von höhenverstellbaren Gerätefüßen (optional) oder zur Aufstellung auf bauseitigen Sockel.

Energiearten:**Besonderheit:****Beheizung:**

**Produktdatenblatt – Arbeitstisch 500 mit Kastenschublade 1/1
GN - 150****MKN-Nr.:
1303705**

Arbeitstisch hergestellt nach DIN 18860.

Aktuelle Planungszeichnungen finden Sie hier:

www.mkn.com

► Partner-Login

► Ersatzteildatenbank & Download

Weitere Ausstattungsmerkmale

- Verbindung, Abdichtung mittels Verbindungstechnik – Klemmsteg ist zur leichteren Reinigung hinten gerundet (R 20)
- Arbeitstisch mit hochbelastbarer, glatter Arbeitsfläche, unterhalb mit Antidröhnplatten beschichtet
- im Oberbau mit einer Kastenschublade für GN 1/1, 150 mm tief

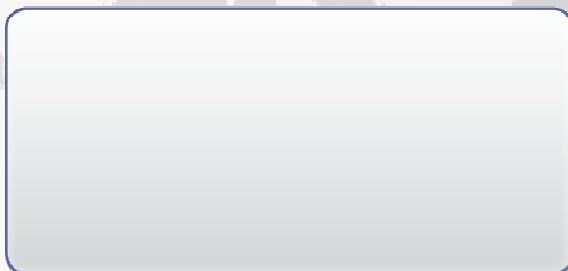
Technische Daten

Geräte-Maße (LxBxH*) (mm):	500 x 700 x 700
Nutzflächen:	1
Nutzfläche Maße (LxBxH) (mm):	500 x 700 x
Durchmesser (mm):	
Nenninhalt (L):	
Nutzfüllmenge (L):	
Anschlusswert Elektro (kW):	
Spannung ¹ (V):	
Empfohlene Absicherung (A):	
Frequenz (Hz):	50/60
Nennwärmebelastung (kW):	
Standard-Gasdruck Erdgas ² (mbar):	
Standard-Gasdruck Flüssiggas ² (mbar):	
Ankochzeit nach DIN 18855 (Min.):	
Dampfdruck (bar):	
Kälteleistung (kW):	
Gewicht netto (kg):	36
Gewicht brutto ³ (kg):	43
Wärmeabgabe latent (W):	
Wärmeabgabe sensibel (W):	
Schutzart:	

* Korpushöhe zzgl. optionaler Gerätefüße in 150 mm oder 200 mm Höhe.

Produktsicherheit

- CE-Kennzeichnung

Installationsvoraussetzungen**Optionen/Zubehör**

MKN-Artikelnr:	Beschreibung:
845511	Flügeltür für HotLine-Geräte 500 mm links
845516	Flügeltür für HotLine-Geräte 500 mm rechts

¹ Sonderspannung auf Anfrage² weitere Gasarten auf Anfrage³ seemäßige Verpackung auf Anfrage