




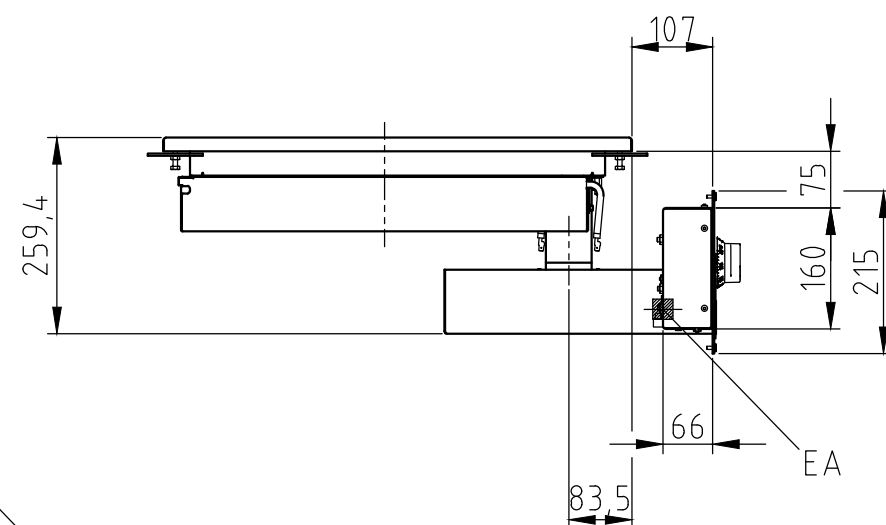



EA; 7,2/8,8kW 3PE AC 400/440V

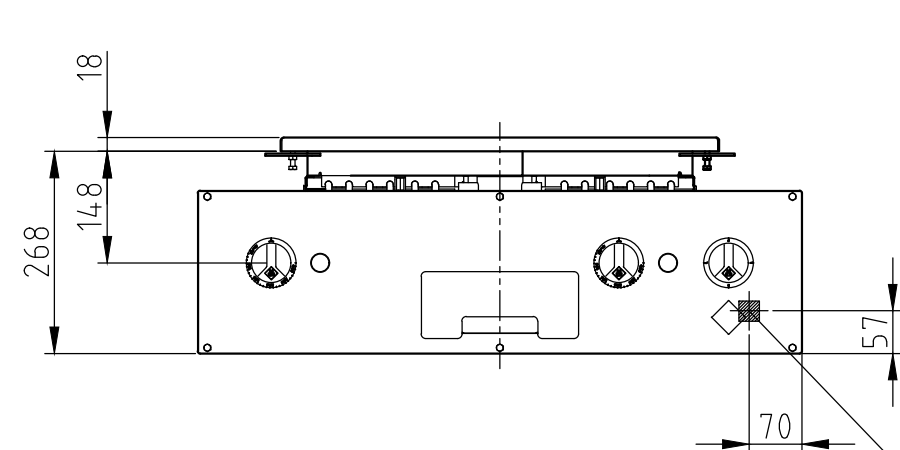

Ausschnitt Abdeckung
cut out topplate

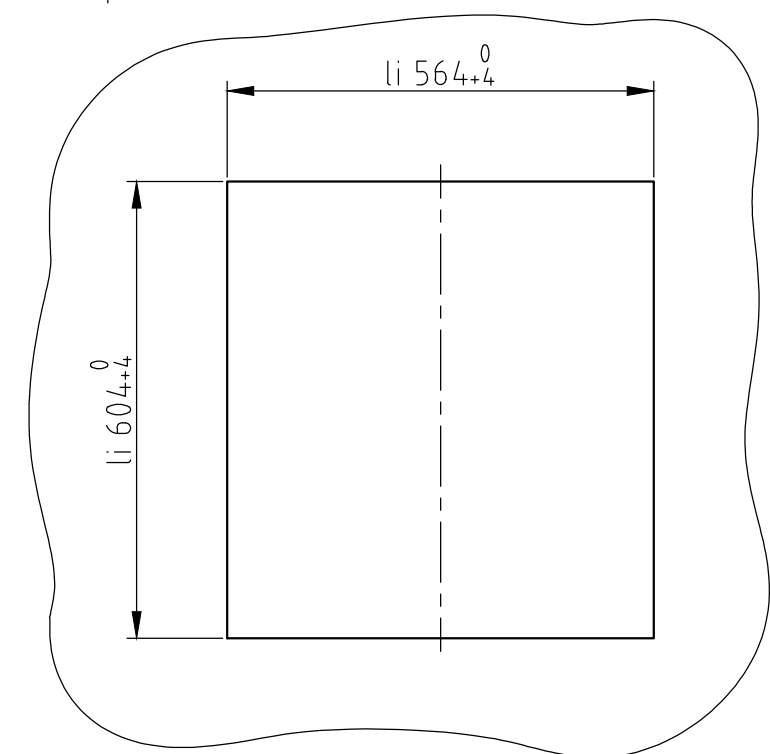

Ausschnitt Blende
Cut out front panel

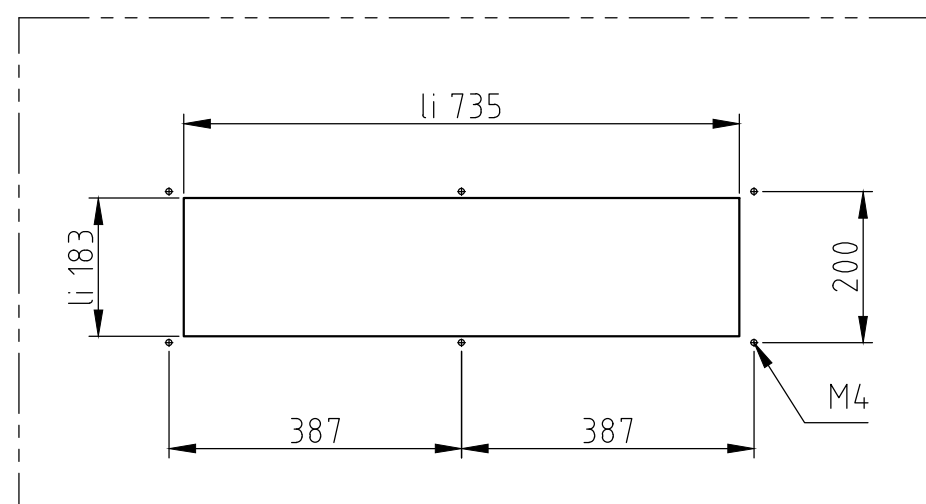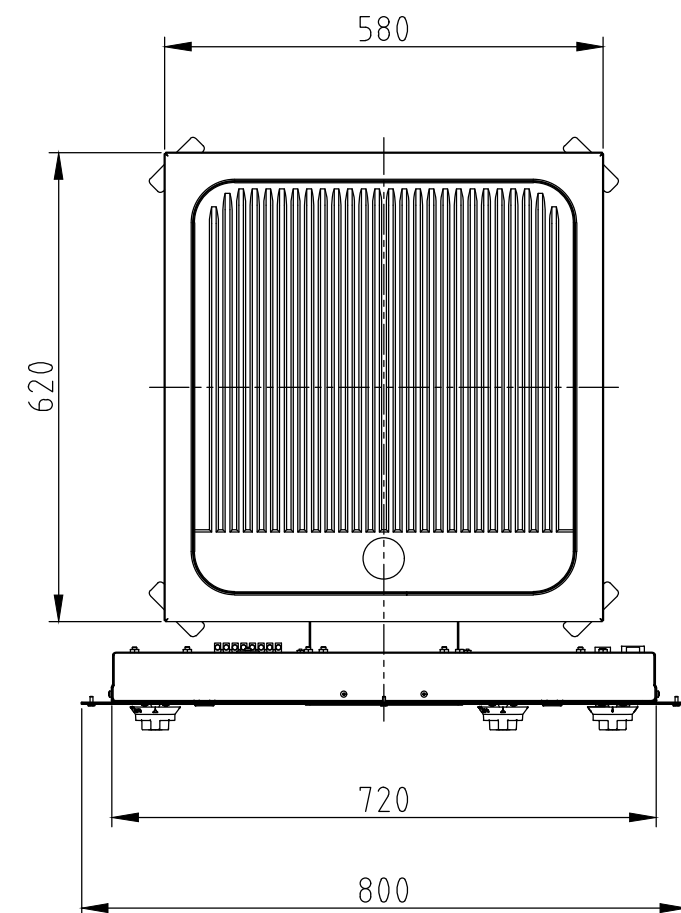

Achtung: Für den Anschluss des Gerätes
temperaturbeständige Silikonleitungen verwenden
Attention: Use temperature-resistant silicone cables to
connect the device
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change without notice

				EBEGRP1+(2)				
				Datum	Name	Benennung		
			Gez.	26.03.2018	Stm			
			Gepr.					
			Frei.					
			Res.					
						EB E-GRIDDLEPLATTE 1+ GL ONL -CP (2)		
						Zeichnung Nr.		
B	Zeichnung aktualisiert	26.03.2018	Fri		Maßst.	1:10		Blattzahl
A	Auslaufmaß nachgetragen	23.02.2016	Fri		1521151A-0ZP01-B		01	
In.	Änderung	Datum	Name	Toleranz ISO 2768 - MK		Ers. f.		Ers. d.